


HONINGTEC STEENHOUDERS 73 A



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Hoonkop H63 met toebehoren (zowel manueel als Friction Feed)

Diameter ø (mm)	Steenhouder		Kooi	Hoonsteen	
	Enkel	Dubbel		Houder	Steen ²
63,50 - 68,58	-	-	-	G63	XXXXX
68,58 - 107,95	-	-	-	M68	XXXXX
89 - 138	-	-	-	N94	XXXXX
104 - 162	HN-345	-	-	W104	XXXXX
120,65 - 177,8	HN-355	HN-855	-	W104	XXXXX
165,1 - 228,6	HN-365	HN-865	HN-260	W104	XXXXX
222,3 - 304,8	HN-375	HN-875	HN-280	W104	XXXXX
279,4 - 381	HN-385	HN-885	HN-290	W104	XXXXX
355,6 - 457,2	HN-395	HN-895	HN-340	W104	XXXXX
432 - 533	HN-415	HN-915	HN-450	W104	XXXXX

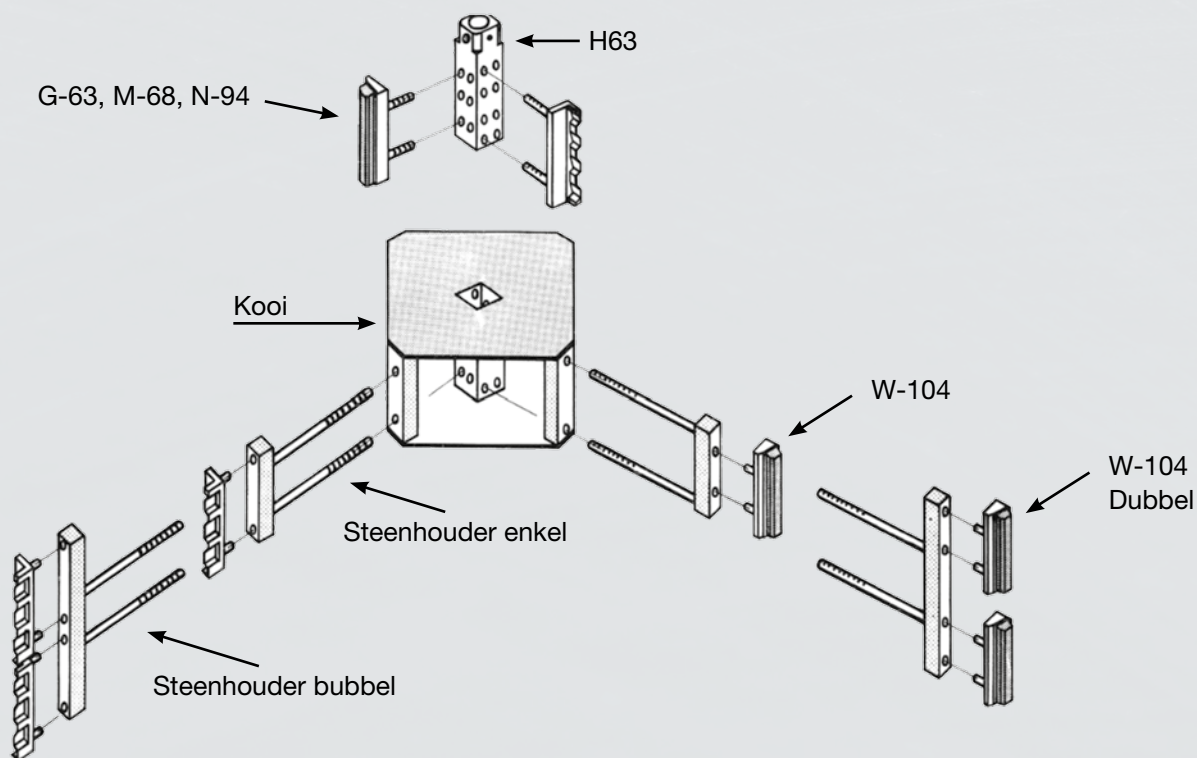

Onderstaande spiebaanstenen passen in H63 en steenhouders hierboven

Diameter ø (mm)	Spiebaansteen		Max. spiebaan breedte
	Enkel	Dubbel ¹	
63,5 - 83,8	GY63	XXXXX	20,32
83,8 - 104,1	MY84	XXXXX	22,86
101,6 - 142,2	NY102	XXXXX	30,48
114,3 - 383,5	WY114	XXXXX	35,56



- 1 - Dubbele steenhoogte bij cilinder lengte van > 500mm.
2 - Voor steen kwaliteit keuze zie betreffende tabel.